



**DŘEVĚNÉ
PODLAHY**

 **FLORIAN**

PODLAHY



Jedná se o 100%ně italský výrobek.



Florian splňuje **požadavky na regulaci dřeva** a má zaveden svůj systém náležité péče.



Dobrý poměr kvalita-cena.



Je možné požádat o **FSC®** certifikovaný produkt.



Emisní certifikát Air Comfort Gold-M1-CDPH (VOC)



Splňuje požadavky na formaldehydové emise **CARB2 TSCA Title VI.**



Označení **CE**



Lepidla **NAF**

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY

TYP SPOJE



JÁDRO



KONSTRUKCE

2-vrstvé: dub – bříza

3-vrstvé: dub – bříza – dub



ZPRACOVANÉ

NEZPRACOVANÉ (SUROVÉ)



PODLAHY

pro vaše

UŽÍVÁNÍ

TECHNICKÉ INFORMACE

Dřevo: Dub

Délky desek (dle výběru) 2350 – 2150 – 1850 – 1175 mm

Tloušťka: 15/4 mm (nominální) – jiné tloušťky jsou k dispozici na vyžádání

Šířky desek (dle výběru) 100 – 120 – 152 – 192 – 242 mm

Jádro: březová překližka WBP – CARB2 TSCA


Třídění dřeva: AB / K / KR / R / SR

Barvy tmelové výplně: dubová, hnědá, tmavě hnědá, černá

TŘÍDĚNÍ DŘEVA PODLAH

Šířky lamel v mm	AB	K	KR	R	SR
100	X	X			
120	X	X			
152	X	X	X	X	
192	X	X	X	X	X
242	X	X	X	X	X

AB



Atraktivní kresba dřeva, menší množství malých suků, barevná variace od světlé po střední odstín

K




Zdravé malé až střední suky přípustné, malé vyplněné suky přípustné; variace barev přípustná; běl přípustná do 10% minerální zárůsty přípustné

KR



Tvořeno z 30% třídění K a z 70% třídění R

R



Suky jakékoliv velikosti i vyplněné tmelem a přebroušené přípustné; praskliny a trhliny opravené tmelem; variace barev přípustná; běl až do 20 %, minerální zárůsty přípustné.

SR



Výrazné praskliny, štěrby a suky a výrazné kartáčování.

NAŠE NABÍDKA BAREV

UV LAK NA BÁZI VODY

JEDNOU BARVENÉ



SAN MARCO



RIBOLLA



PROSECCO



SOAVE



TOCAI



RABOSO



BAROLO



VALPOLICELLA



AMARONE

DVAKRÁT BARVENÉ



CANAL GRANDE



CARTIZZE



FRANCIACORTA



GONDOLA NEW




CHIANTI



BRUNELLO

EXPRESNÍ PROGRAM

PODLAHY VŽDY NA SKLADĚ



100% Made in Italy

POPIS PRODUKTU

Dřevo: DUB

Tloušťka: 15 mm – nášlapná vrstva 4 mm

Šíře: 192 mm

Třídění: KR

Konstrukce: dvouvrstvá dřevěná podlaha: Dub, nosná vrstva: Bříza

Délka: 2150/ 2050 / 1850 / 1750 mm dle dostupnosti

Vykončení: Ribolla - San Marco - Prosecco - Barolo - Valpolicella

CERTIFIKÁTY

**ARB 2
(TSCA title VI)**



Recycled in part or made from recycled material FSC®



**Indoor Air
Comfort Gold**

BALENÍ NA PALETĚ:
75 kartonů
po 4 ks desek





RIBOLLA

Kod. 100373



SAN MARCO

Kod. 100110




PROSECCO

Kod. 100368



BAROLO


Kod. 100374

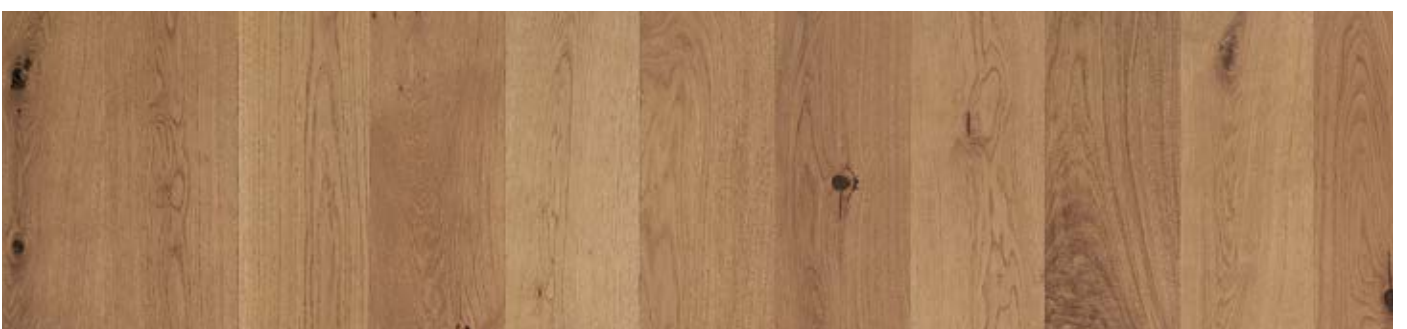

VALPOLICELLA

Kod. 100367

PODLAHA TYPU CHEVRON 45 st.

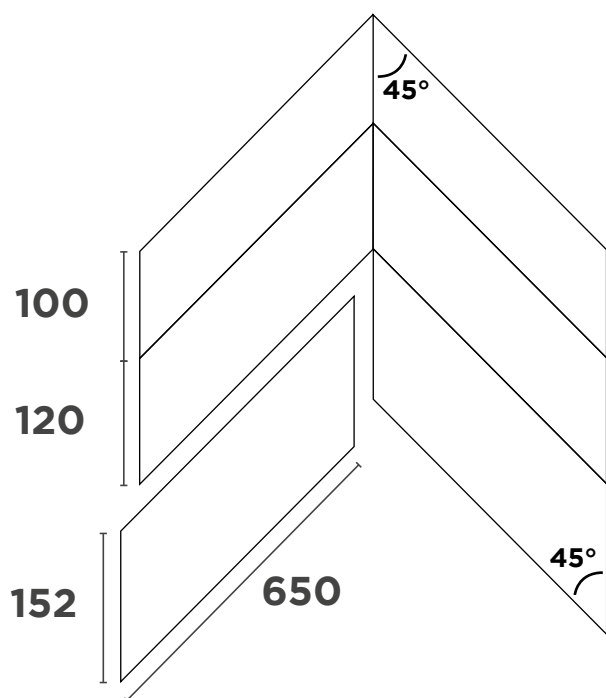

Technický popis DUB

Šířky: 100 - 120 - 152 mm

Délky: 650 - (800) mm


Třídění: AB/K

Podklad: Březový vícevrstvý WBP CARB2-TSCA

Podlaha typu CHEVRON

Všechny šířky mají stejnou délku, aby umožnily i mixovanou instalaci (pokládku). T&G spoje jsou zde stejné jako u našich běžných podlahových prken. Dvouvrstvá dubová podlaha má certifikovaný fenolický březový podklad (nosnou desku) CARB2-TSCA. T&G spoje jsou na všech 4 stranách lamel.

PODLAHA TYPU HERRINGBONE

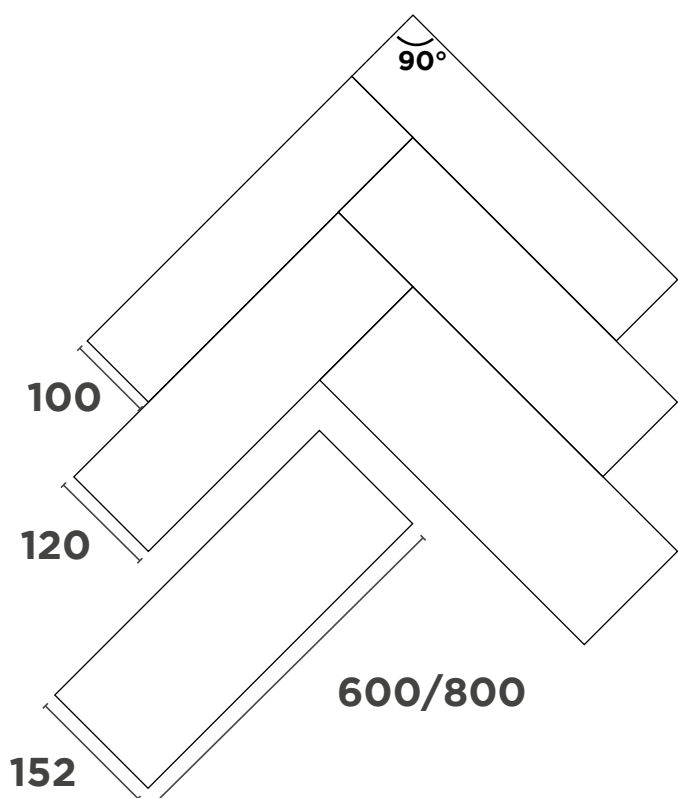

Technický popis DUB

Tloušťka: 15 mm - 4 mm

Šířky: 100 - 120 - 152 mm

Délky: 650 - 800 mm

Třídění: AB/K

Podklad: Březový vícevrstvý WBP CARB2-TSCA

Podlaha typu HERRINGBONE

Dvouvrstvá dubová podlaha s certifikovaným fenolickým březovým podkladem (nosnou deskou) CARB2-TSCA. Spoj T&G na všech 4 stranách lamel. Spoj T&G je vhodný pro smíšenou instalaci (pokládku) s našimi podlahovými prkny.

CERTIFIKÁTY

Florian.it získal certifikaci Indoor Air Comfort Gold, která zaručuje, že produkt má nízké emise, pokud jde o VOC (těkavé organické sloučeniny). Zahrnuje následující evropské předpisy o emisích VOC:



- Francie VOC třída A+
- Německo (AgBB/ABC)
- BREEAM mezinárodní, NOR e NL
- WELL Building
- Hodnocení SKA
- Francouzská certifikace HQE
- Italské nařízení o GPP (ekologické veřejné zakázky)
- DGNB, BVB (Švédsko)
- Ekoznačka EU
- Severská labuť
- Modrý anděl DE-UZ 176
- Rakouská kritéria ekoznačky UZ 07
- MI
- Dánská značka pro vnitřní klima
- Singapurská zelená značka
- Green Tag Austrálie
- Belgická směrnice
- Klasifikace E1
- CDPH



Richiedi i prodotti certificati FSC®

FSC® se věnuje podpoře odpovědného hospodaření se světovými lesy. Vyžádejte si naše produkty s certifikací FSC®.

The mark of responsible forestry



Označení CE zaručuje kvalitu, bezpečnost a ochranu spotřebitele..



Naše 2vrstvé podlahy splňují požadavky třídy požární odolnosti Cfl-s1 a dokonce překračují požadavek normy EN14342 na označení CE. 3vrstvé podlahy splňují třídu reakce na oheň Dfl-s1dle normy EN14342.



Všechny březové překližkové panely používané pro naše podlahy mají certifikaci CARB fáze 2 a splňují požadavky TSCA hlava VI stanovené EPA.



Abychom dodrželi naši environmentální politiku zaměřenou na snižování vnitřních emisí, používáme pouze lepidla NAF (bez přidaného formaldehydu).



Naše vícevrstvé podlahy kombinují několik aspektů, jako je kvalita, odolnost, stabilita, bezpečnost, zdraví a estetika. Proto jsou naše podlaha v laboratoři Catas každý rok podrobovány specifickým testům, které pokrývají každý z těchto aspektů a pomáhají nám sledovat kvalitu a zlepšovat zpracování podlah.

NOVINKA VE VÝROBĚ

AMERICKÝ ČERNÝ OŘECH

Technický list

Tloušťka: 15 mm - nášlapná vrstva 4 mm

Šířka: 152 mm

Délky (na výběr): 2350 - 2150 - 1850 - 1175 mm


Jádro: březová překližka wbp Carb2-tsca

TŘÍDĚNÍ PRIME



Přirozená změna barvy v čase přípustná, omezená přítomnost běli a malých a středních vyplněných suků.

TŘÍDĚNÍ RUSTIK

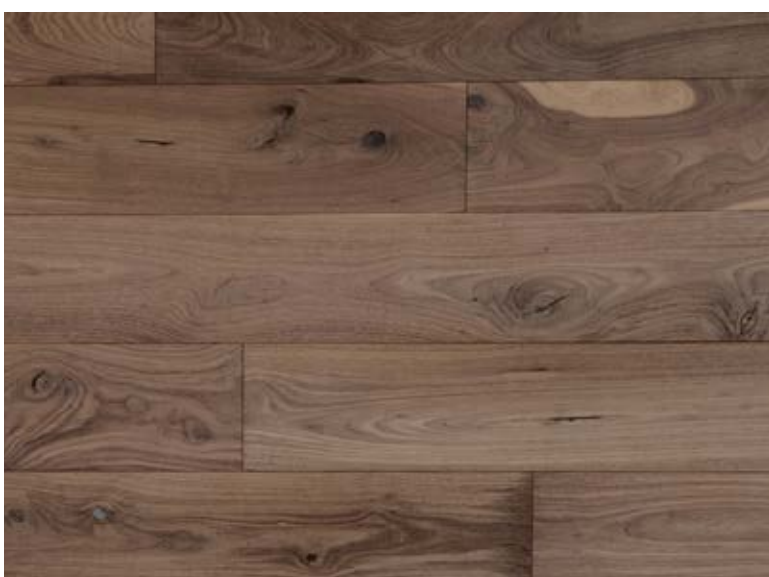

Přirozená různorodost zbarvení, vyplněné suky a běl jsou přípustné.

V nabídce jsou jak nedokončené (v surovém stavu), tak i lakované podlahy. Je možnost je vyrobit i jako **CHEVRON** a **HERRINGBONE**.

MASIVNÍ DUBOVÉ PODLAHY

Masivní podlahy jsou vyrobeny z jednoho druhu dřeva. Jsou také známé jako standardní parkety, protože byly po generace nejoblíbenější z dřevěných podlah. Jejich přesný spoj pέρα a drážky umožňuje dokonalé spojení a usazení podlahy.

Snoubí se v nich moderní s klasickým a hodí se do všech typů pokojů, do domů, kanceláří i hotelů.

Dřevěné podlahy dodávají každé místnosti styl, teplo a eleganci.



Technické informace

Dřevo: Dub

Tloušťka: 20mm

Šířky: 100 - 120 - 140mm

Délky: 500 - 2200 mm


Povrch: kartáčovaný nebo nekartáčovaný

Povrchová úprava: olejovaná nebo bez úpravy (surová)

Hmotnost: 1 m² kolem 15 kg

BALENÍ

1 > 500 - 2200

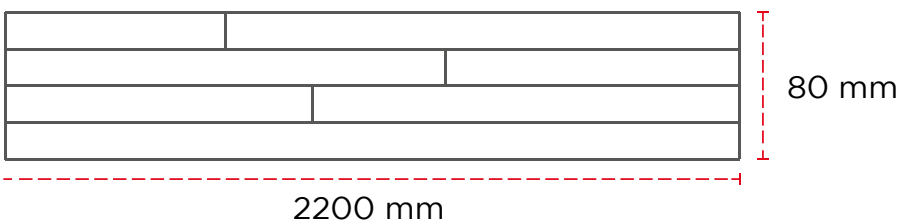

2 > 1800 - 2100

TŘÍDĚNÍ N1

- Desky s paprskovitou a tangenciální kresbou přípustné
- Zdravé suky v barvě dřeva do 10 mm přípustné
- Běl nepřipustná

Šířky: 100-120-140-160-180 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



TŘÍDĚNÍ N2

- Zdravé suky v barvě dřeva do 50 mm přípustné
- Několik nezdravých suků do 10 mm je přípustné
- Běl přípustná pouze na okraji desek

Šířky: 100-120-140-160-180-200 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



G-TŘÍDĚNÍ

- Běl a zdravé suky do 10 mm přípustné.

Šířky: 100-120-140-160-180-200 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



TŘÍDĚNÍ R

- Všechny vady dřeva, které lze vyplnit (vytmelit) jsou přípustné.
- Běl na okrajích přípustná do 20 %.

Šířky: 100-120-140-160-180-200 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



TŘÍDĚNÍ RM

- Otvory po červotočích a různorodost barev jsou přípustné.
- Všechny vady dřeva přípustné.

Šířky: 100-120-140-160-180-200 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



MASIVNÍ OŘECHOVÉ PODLAHY

Masivní podlahy jsou vyrobeny z jednoho druhu dřeva. Jsou známé také jako standardní parkety, protože byly po generace nejoblíbenější z dřevěných podlah. Jejich přesný spoj péra a drážky umožňuje dokonalé spojení a usazení podlahy.

Snoubí se v nich moderní s klasickým a hodí se do všech typů pokojů, do domů, kanceláří i hotelů.

Dřevěné podlahy dodávají každé místnosti styl, teplo a eleganci.



Technické informace

Dřevo: Ořech

Tloušťka: 20 mm

Šířky: 100 - 120 - 140mm

Délky: 500 - 2200 mm


Povrch: kartáčovaný nebo nekartáčovaný

Povrchová úprava: olejovaná nebo bez úpravy (surová)

Hmotnost: 1 m² kolem 15 kg

BALENÍ

1 > 500 - 2200

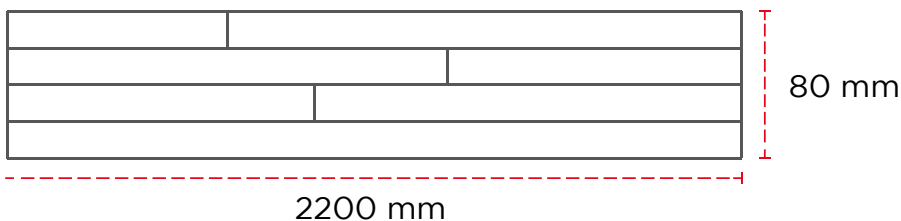

2 > 1800 - 2100

TŘIDĚNÍ N1

- Desky s paprskovitou a tangenciální kresbou přípustné
- Zdravé suky v barvě dřeva až do 50 mm přípustné.
- Povoleno několik nezdravých suků do 10 mm.
- Běl do 10 % na hlavní ploše přípustná.

Šířky: 100-120-140-160-180 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



TŘIDĚNÍ N1XX

- Běl a zdravé suky do 50 mm přípustné.

Šířky: 100-120-140-160-180 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



TŘIDĚNÍ RUSTIKÁLNÍ

- Všechny vady dřeva přípustné.

Šířky: 100-120-140-160-180 mm

Tloušťka:
20 mm

Délky:
500-2200 mm



